

The background features an aerial view of a city skyline at sunset, with a prominent skyscraper on the left. A large, semi-transparent geometric pattern of overlapping hexagons is overlaid on the right side of the image. The company logo, a stylized 'Г' with a blue square, is positioned to the left of the main text.

TELECOMGROUP

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Белгород
ул. Архиерейская, д. 2Б, оф.4

sales@ipcomgroup.ru
+7 (472) 220-55-54

WWW.IPCOMGROUP.RU

Климатический шкаф типа сендвич с утеплителем минеральная вата

	Guardian M Alfa	Кол-во юнитов	Полки АКБ	Климатика	Опциональная комплектация		
1	Климатический шкаф 42U	22	2	Кондиционер 2 кВт	Крышный фрикулинг 48В	Комплект датчиков	Мониторинг
		42	-				
2	Климатический шкаф 36U	17	2				
		36	-				
3	Климатический шкаф 28U	18	1				
		28	-				

Одностеночный климатический шкаф с утеплителем алюфом

	Guardian M Beta	Кол-во юнитов	Полки АКБ	Климатика	Опциональная комплектация		
1	Климатический шкаф 42U	24	2	Приточно-вытяжная вентиляция 220В	Приточно-вытяжная вентиляция 48В	Комплект датчиков	Мониторинг
		42	-				
2	Климатический шкаф 36U	20	2				
		36	-				
3	Климатический шкаф 24U	24	-				
4	Климатический шкаф 17U (навесной)	17	-				

Характеристики





Габаритные размеры:	
Ширина, мм	800
Глубина, мм	825
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	1,034
Высота с учетом цоколя, мм	2,255
Высота цоколя, мм	100
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Внутренняя оболочка шкафа	Оцинкованная сталь 0.65 мм
Тип утеплителя	Базальтовый утеплитель 50 мм
Класс горючести утеплителя	НГ
Расчетная масса, кг	до 285 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Кондиционер 2 кВт
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	42
Количество полок для АКБ, шт	-
Модификация A2	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	22
Количество полок для АКБ, шт	2

Guardian M Alfa 42U

Габаритный чертеж


TELECOMGROUP

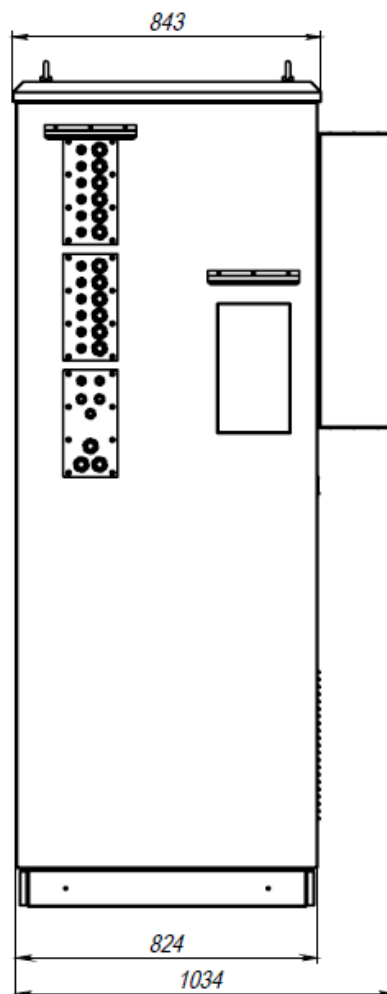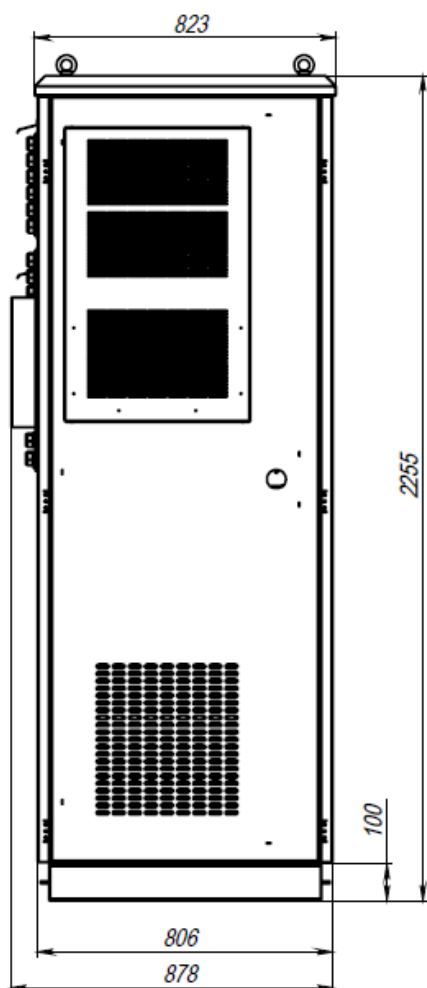

Guardian M Alfa 42U

Модификации


TELECOMGROUP

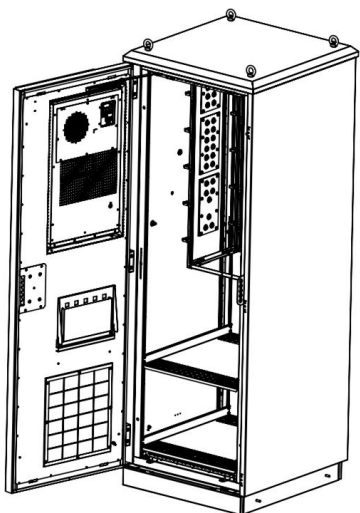

Guardian M Alfa 42U A2

Количество юнитов в
стойке 19" под
оборудование Заказчика

22U

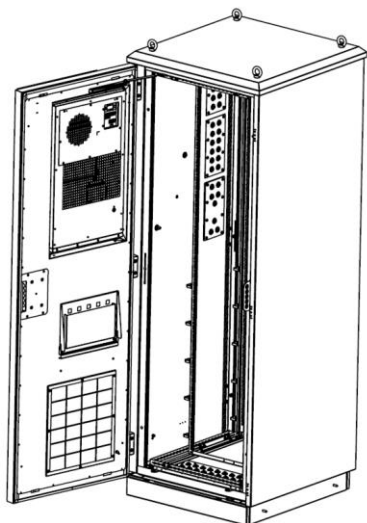

Guardian M Alfa 42U SR

Количество юнитов в
стойке 19" под
оборудование Заказчика

42U

Характеристики






Габаритные размеры:	
Ширина, мм	800
Глубина, мм	825
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	1,034
Высота с учетом цоколя, мм	1,988
Высота цоколя, мм	100
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Внутренняя оболочка шкафа	Оцинкованная сталь 0.65 мм
Тип утеплителя	Базальтовый утеплитель 50 мм
Класс горючести утеплителя	НГ
Расчетная масса, кг	до 270 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Кондиционер 2 кВт
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	36
Количество полок для АКБ, шт	-
Модификация A2	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	17
Количество полок для АКБ, шт	2

Guardian M Alfa 36U

Габаритный чертеж

TELECOMGROUP

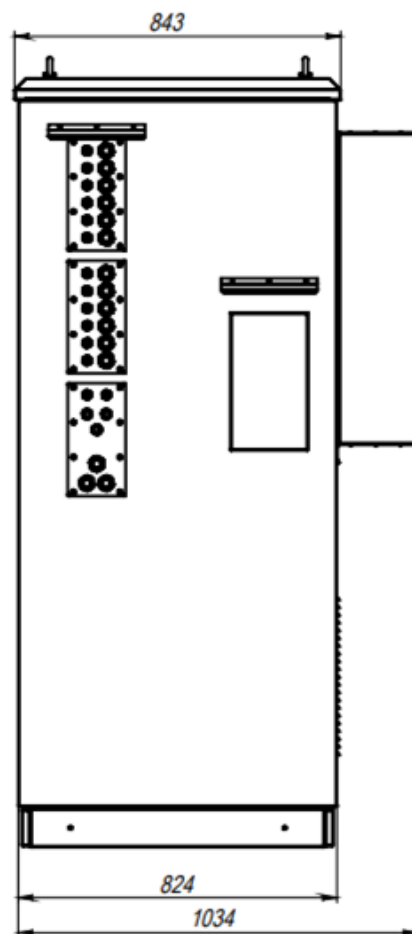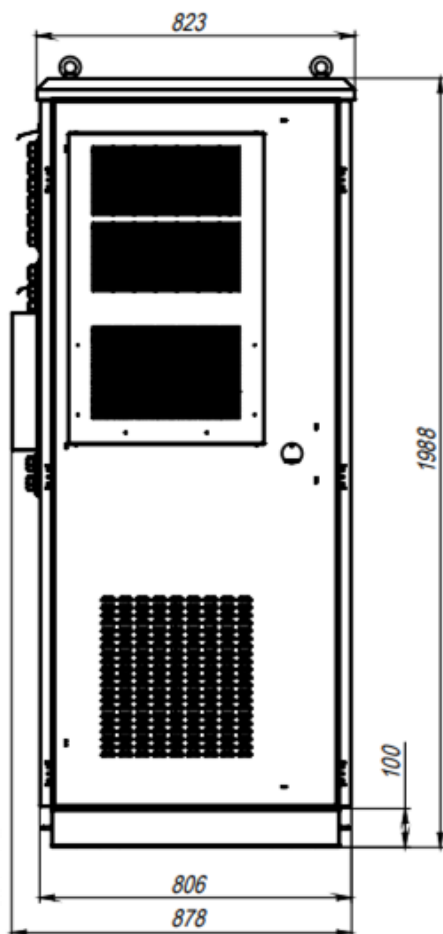


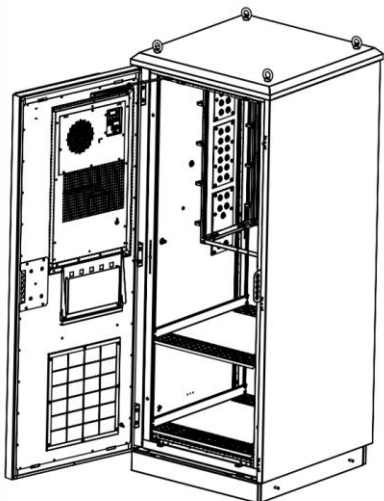

Guardian M Alfa 36U A2

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

17U

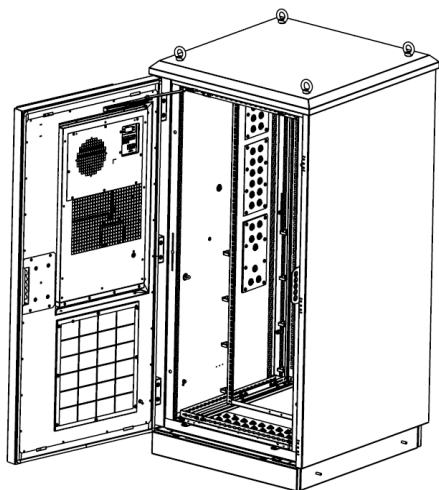

Guardian M Alfa 36U SR

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

36U

Характеристики





Габаритные размеры:	
Ширина, мм	800
Глубина, мм	825
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	1,034
Высота с учетом цоколя, мм	1,632
Высота цоколя, мм	100
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Внутренняя оболочка шкафа	Оцинкованная сталь 0.65 мм
Тип утеплителя	Базальтовый утеплитель 50 мм
Класс горючести утеплителя	НГ
Расчетная масса, кг	до 235 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Кондиционер 2 кВт
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	28
Количество полок для АКБ, шт	-
Модификация A1	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	18
Количество полок для АКБ, шт	1

Guardian M Alfa 28U

Габаритный чертеж


TELECOMGROUP

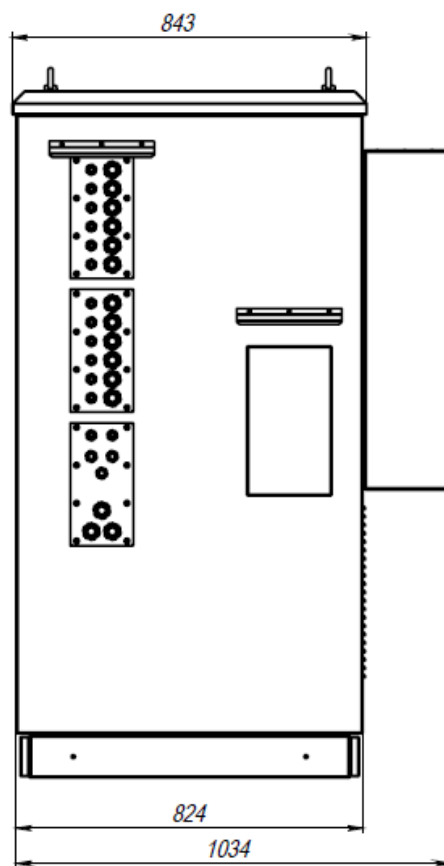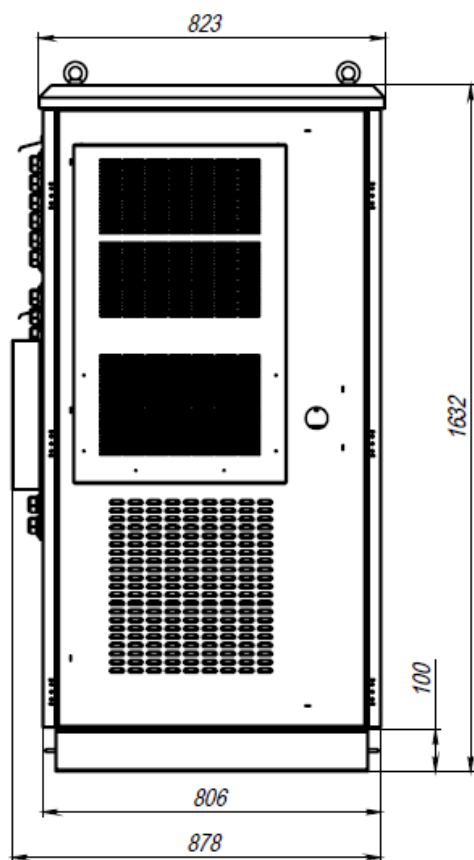

Guardian M Alfa 28U

Модификации


TELECOMGROUP

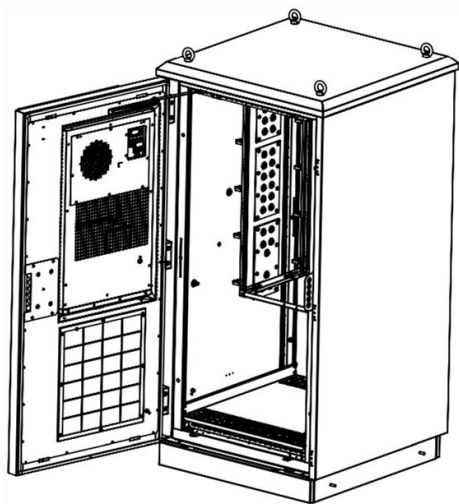

Guardian M Alfa 28U A1

Количество юнитов в
стойке 19" под
оборудование Заказчика

17U

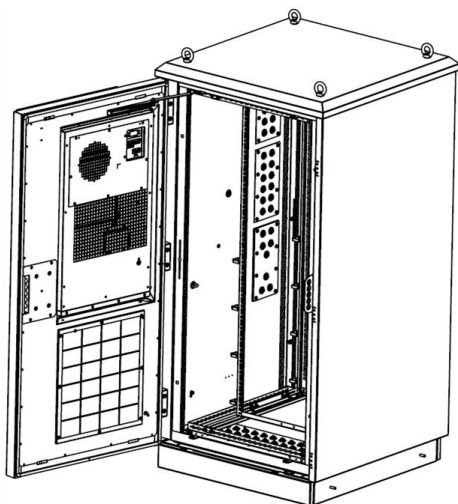

Guardian M Alfa 28U SR

Количество юнитов в
стойке 19" под
оборудование Заказчика

28U

	Описание	Маркировка
Крышный фрикулинг 48В	<p>Встроенная в крышу система вытяжной вентиляции напряжением питания 48В.</p> <p>В комплект входит цифровой контроллер с TFT-дисплеем (который управляет включением либо кондиционера, либо системы вытяжной вентиляции, либо обеих систем) с 2 цифровыми датчиками температуры.</p>	F48
Комплект датчиков	<p>В комплект входит блок питания 220В/12В для запитки питания датчиков, а также следующие датчики:</p> <ul style="list-style-type: none">- датчик открытия двери- датчик дыма- датчик удара- датчик затопления <p>Датчики выводятся на плинт типа KRONE</p>	S
Мониторинг	<p>Представляет собой контроллер в металлическом корпусе, монтируемый на боковую стенку шкафа.</p> <p>К контроллеру подключаются:</p> <ul style="list-style-type: none">- кондиционер- набор датчиков- дополнительные датчики температуры <p>Содержит встроенный WEB-интерфейс, а также TFT-экран.</p> <p>Передача информации на сервер верхнего уровня осуществляется по протоколу SNMP v2c с поддержкой отправки аварийных сообщений в формате trap.</p>	M

Характеристики





Габаритные размеры:	
Ширина, мм	760
Глубина, мм	794
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	861
Высота с учетом цоколя, мм	2,207
Высота цоколя, мм	150
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Тип утеплителя	Алюфом 10 мм
Класс горючести утеплителя	Г1
Расчетная масса, кг	до 175 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Приточно-вытяжная вентиляция 220В
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	42
Количество полок для АКБ, шт	-
Модификация A2	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	24
Количество полок для АКБ, шт	2

Guardian M Beta 42U

Габаритный чертеж


TELECOMGROUP

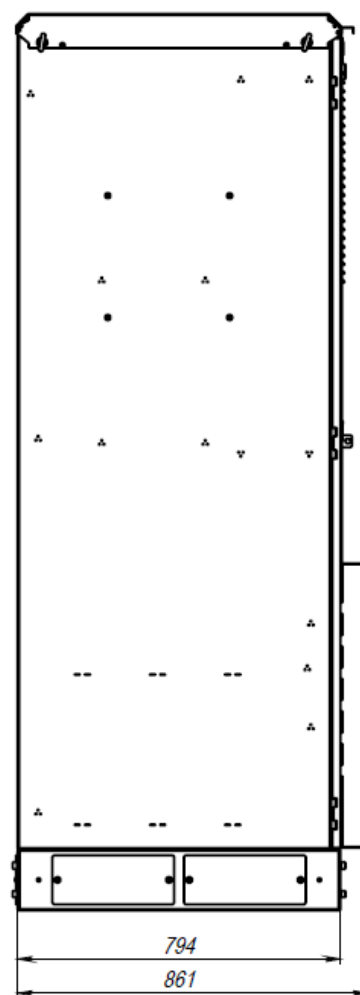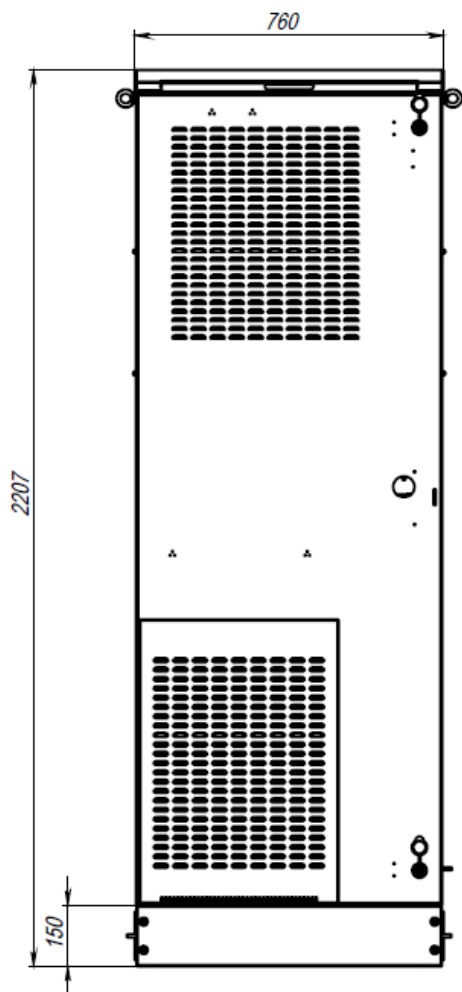

Guardian M Beta 42U

Модификации


TELECOMGROUP

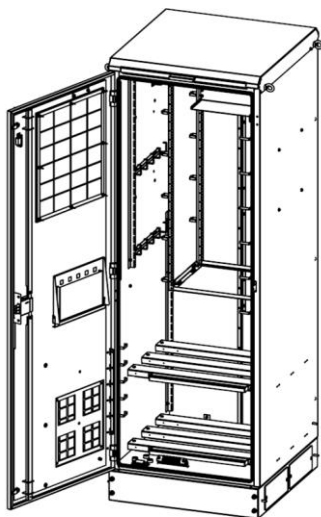

Guardian M Beta 42U A2

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

24U

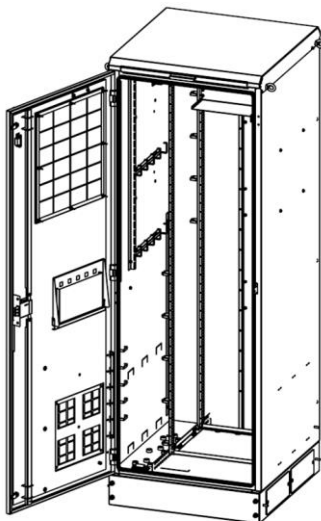

Guardian M Beta 42U SR

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

42U

Характеристики






Габаритные размеры:	
Ширина, мм	760
Глубина, мм	794
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	861
Высота с учетом цоколя, мм	1,948
Высота цоколя, мм	150
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Тип утеплителя	Алюфом 10 мм
Класс горючести утеплителя	Г1
Расчетная масса, кг	до 159 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Приточно-вытяжная вентиляция 220В
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	36
Количество полок для АКБ, шт	-
Модификация A2	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	20
Количество полок для АКБ, шт	2

Guardian M Beta 36U

Габаритный чертеж

TELECOMGROUP

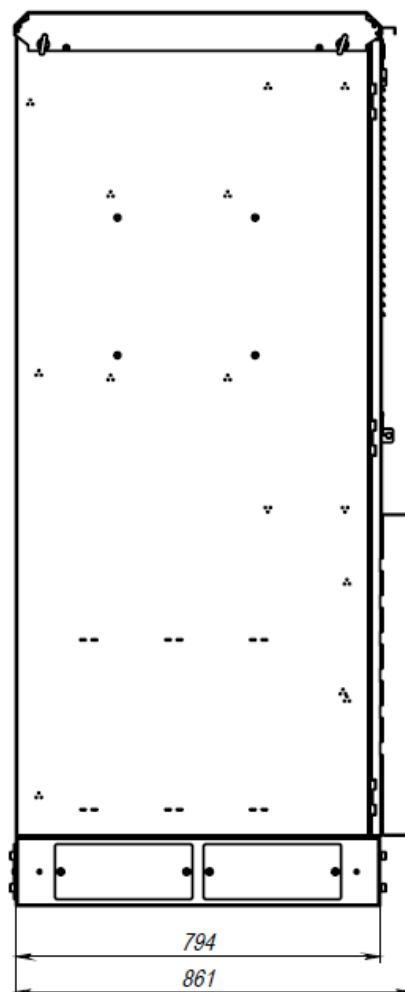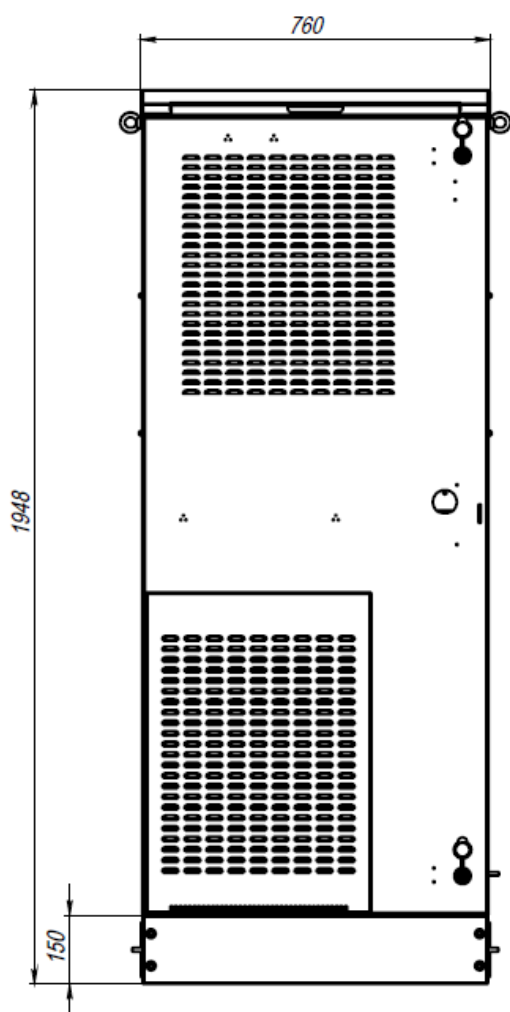


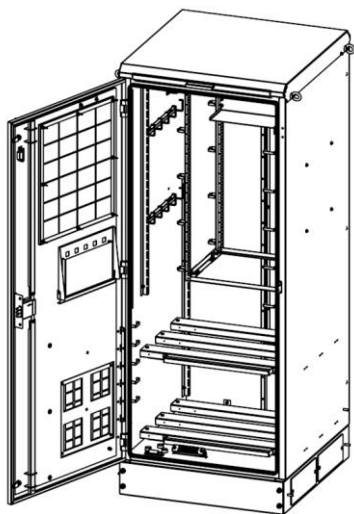

Guardian M Beta 36U A2

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

20U

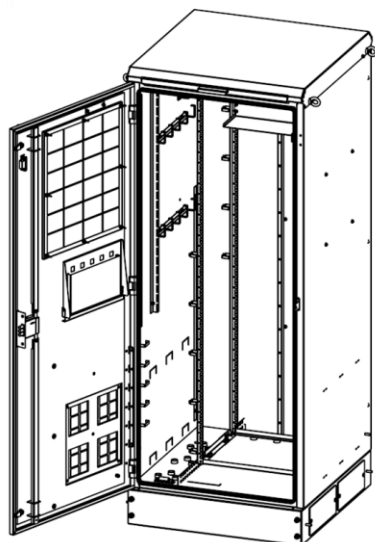

Guardian M Beta 36U SR

Количество юнитов в стойке
19" под оборудование
Заказчика

36U



Характеристики





Габаритные размеры:	
Ширина, мм	760
Глубина, мм	794
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	861
Высота с учетом цоколя, мм	1,948
Высота цоколя, мм	150
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Тип утеплителя	Алюфом 10 мм
Класс горючести утеплителя	Г1
Расчетная масса, кг	до 132 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Приточно-вытяжная вентиляция 220В
Модификация SR	
Количество свободных юнитов в 19" стойке	24
Количество полок для АКБ, шт	-

Guardian M Beta 24U

Габаритный чертеж


TELECOMGROUP

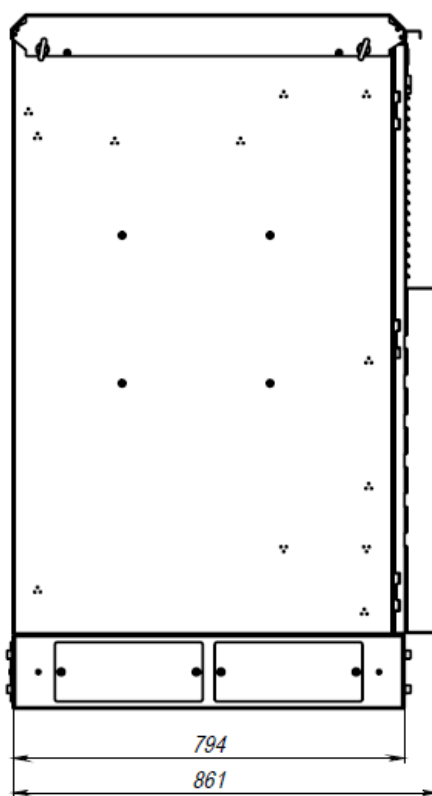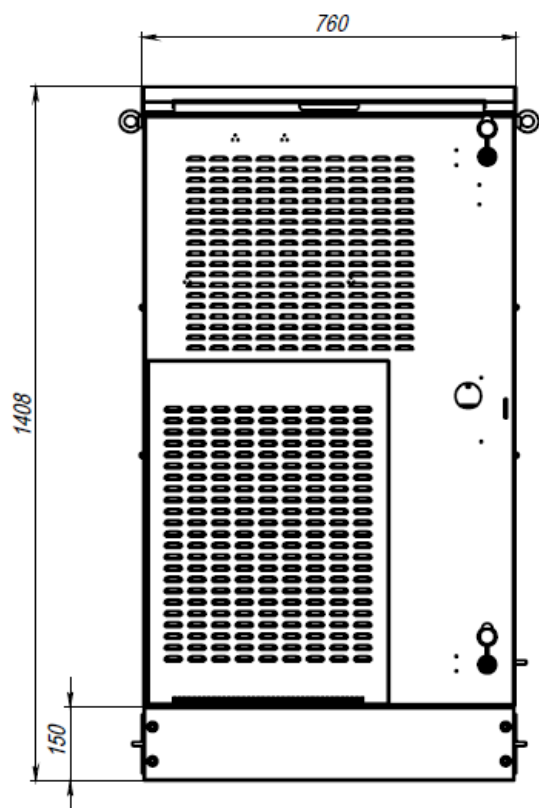

Guardian M Beta 24U

Модификации


TELECOMGROUP

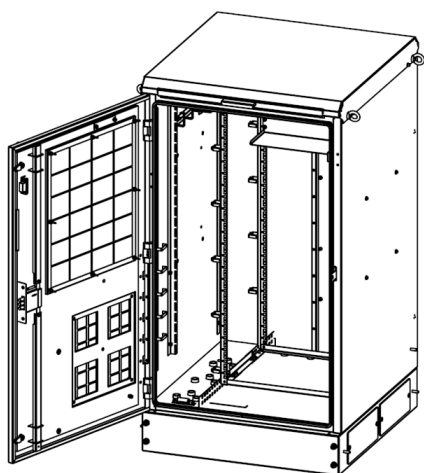

Guardian M Beta 24U SR

Количество юнитов в стойке 19"
под оборудование Заказчика

24U



Guardian M Beta 17U навесной

TELECOMGROUP

Характеристики



Габаритные размеры:	
Ширина, мм	653
Глубина, мм	648
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	711
Высота с учетом цоколя, мм	906
Высота цоколя, мм	-
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Тип утеплителя	Алюфом 10 мм
Класс горючести утеплителя	Г1
Расчетная масса, кг	70 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Приточно-вытяжная вентиляция 220В
Количество юнитов в 19" стойке	17
Количество свободных юнитов в 19" стойке	14
Количество полок для АКБ, шт	-

Guardian M Beta 17U навесной AIR

TELECOMGROUP



Характеристики



Габаритные размеры:	
Ширина, мм	653
Глубина, мм	648
Глубина с учетом выноса климатической установки, мм	833
Высота с учетом цоколя, мм	906
Высота цоколя, мм	-
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP55
Внешняя оболочка шкафа	Сталь 1.5мм
Тип утеплителя	Алюфом 10 мм
Класс горючести утеплителя	Г1
Расчетная масса, кг	82 кг
Цвет краски	RAL 7035
Климатическая установка	Кондиционер 500 Вт
Количество юнитов в 19" стойке	17
Количество свободных юнитов в 19" стойке	14
Количество полок для АКБ, шт	-

Guardian M Beta 17U



Габаритный чертеж

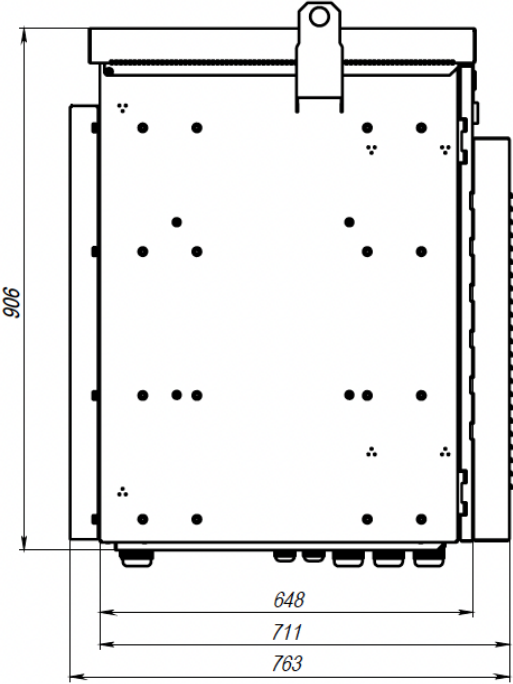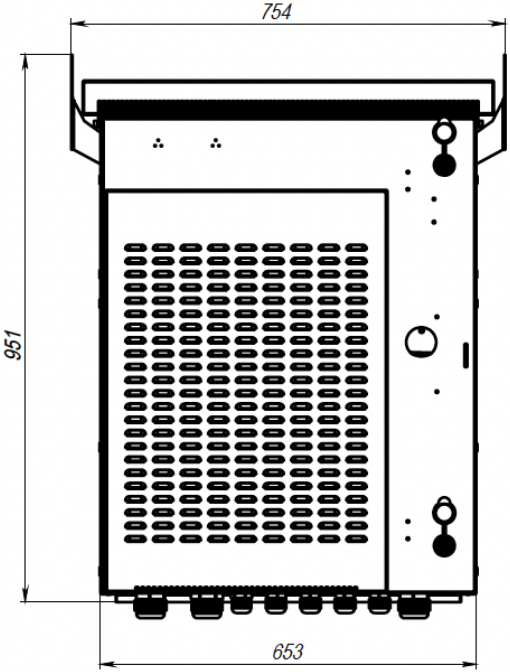

Guardian M Beta AIR 17U

Габаритный чертеж


TELECOMGROUP

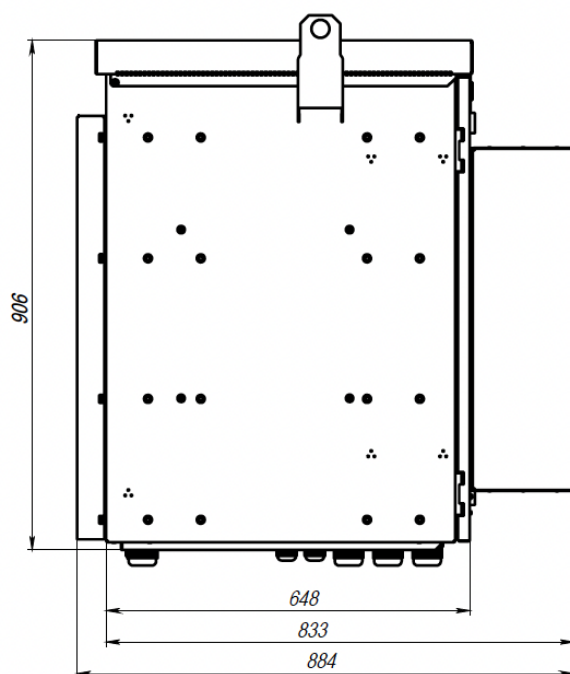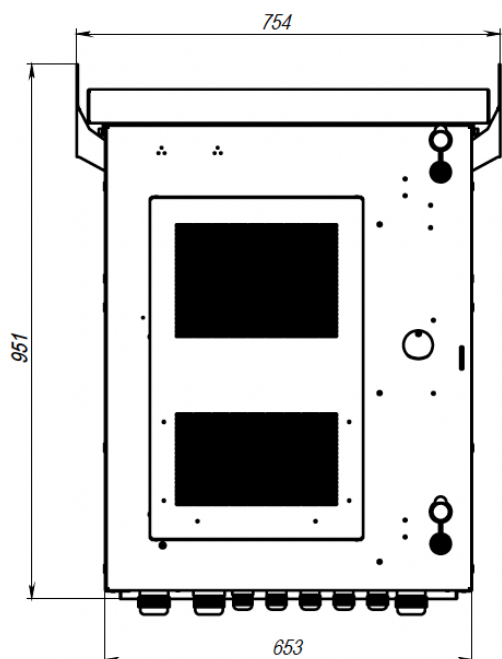

Guardian M Beta 17U

Модификации


TELECOMGROUP



Guardian M Beta 17U

Количество юнитов в стойке 19"
под оборудование Заказчика

14U



Guardian M Beta 17U AIR

Количество юнитов в стойке 19"
под оборудование Заказчика

14U

	Описание	Маркировка
Приточно-вытяжная вентиляция 48В	<p>В стандартной комплектации шкаф оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции напряжением питания 220В.</p> <p>В данной опции происходит замена вентиляторов 220В на вентиляторы 48В, а также замена управляющего контроллера</p>	F48
Комплект датчиков	<p>В комплект входит блок питания 220В/12В для запитки питания датчиков, а также следующие датчики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - датчик открытия двери - датчик дыма - датчик удара - датчик затопления <p>Датчики выводятся на плинт типа KRONE</p>	S
Мониторинг	<p>Представляет собой контроллер в металлическом корпусе, монтируемый на боковую стенку шкафа.</p> <p>К контроллеру подключаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кондиционер - набор датчиков - дополнительные датчики температуры <p>Содержит встроенный WEB-интерфейс, а также TFT-экран.</p> <p>Передача информации на сервер верхнего уровня осуществляется по протоколу SNMP v2c с поддержкой отправки аварийных сообщений в формате trap.</p>	M

Контакты

TELECOMGROUP

г. Белгород
ул. Архиерейская,
д.2Б, оф.4

+7 (472) 220-55-54
sales@ipcomgroup.r
и
ipcomgroup.ru